



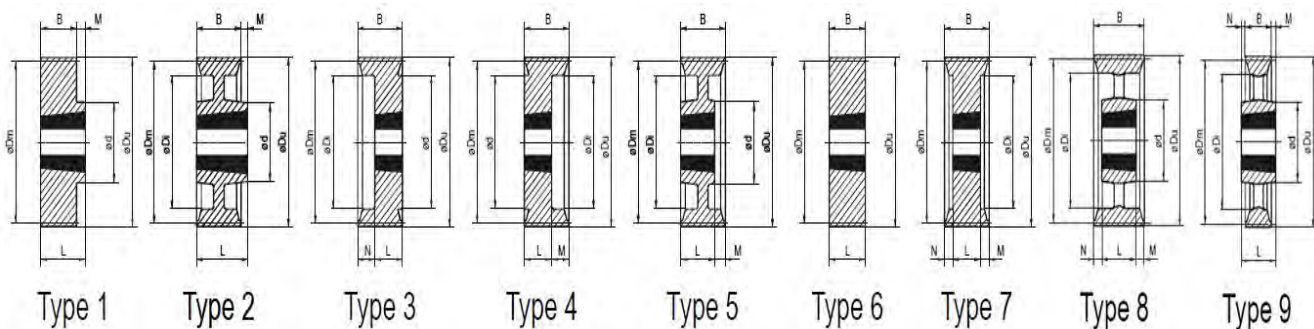


Typ SPC - pro řemeny SPC, XPC, C/22, CX/22 / For belts SPC, XPC, C/22, CX/22

Dm	Dráž.	Označení - Obj.č.	Pouzdro	Díra/Bore	Typ	Du	B	d	L	Di	M	N	Unbalance	Weight	Matr.
[mm]	Grooves	Part.No.	Bush	[mm]	Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	gcm (max)	[kg]	DIN1691/93
212	3	SPC212-3 VTP TB	3020	25-75	8	221,5	85	125,5	51	167	17	17	29,4	5,2	GGG 50
224	3	SPC224-3 VTP TB	3020	25-75	8	233,5	85	125,5	51	179	17	17	33,5	5,6	GGG 50
236	3	SPC236-3 VTP TB	3020	25-75	8	245,5	85	125,5	51	191	17	17	35,9	5,7	GGG 50
250	3	SPC250-3 VTP TB	3020	25-75	8	259,5	85	125,5	51	207	17	17	40,7	6,1	GGG 50
	4	SPC250-4 VTP TB	3525	35-100	8	259,5	110,5	150	65	207	22,75	22,75	59,3	8,9	GGG 50
	5	SPC250-5 VTP TB	3525	35-100	8	259,5	136	150	65	207	35,5	35,5	69,3	10,4	GGG 50
	6	SPC250-6 VTP TB	3525	35-100	8	259,5	161,5	150	65	207	48,25	48,25	80	12	GGG 50
	8	SPC250-8 VTP TB	3525	35-100	8	259,5	212,5	150	65	207	73,75	73,75	101,3	15,2	GGG 50
265	3	SPC265-3 VTP TB	3525	35-100	5	274,5	85	150	65	223	20	-	57,2	8,1	GGG 50
	4	SPC265-4 VTP TB	3525	35-100	8	274,5	110,5	150	65	223	22,75	22,75	70,7	10	GGG 50
	5	SPC265-5 VTP TB	3525	35-100	8	274,5	136	150	65	223	35,5	35,5	79,1	11,2	GGG 50
	6	SPC265-6 VTP TB	3525	35-100	8	274,5	161,5	150	65	223	48,25	48,25	90,5	12,8	GGG 50
	8	SPC265-8 VTP TB	3525	35-100	8	274,5	212,5	150	65	223	73,75	73,75	120,1	17	GGG 50
280	3	SPC280-3 VTP TB	3525	35-100	5	289,5	85	150	65	238	20	-	63,5	8,5	GGG 50
	4	SPC280-4 VTP TB	3525	35-100	8	289,5	110,5	150	65	238	22,75	22,75	75,5	10,1	GGG 50
	5	SPC280-5 VTP TB	3525	35-100	8	289,5	136	150	65	238	35,5	35,5	89,6	12	GGG 50
	6	SPC280-6 VTP TB	3525	35-100	8	289,5	161,5	150	65	238	48,25	48,25	104,5	14	GGG 50
	8	SPC280-8 VTP TB	3525	35-100	8	289,5	212,5	150	65	238	73,75	73,75	132,2	17,7	GGG 50
300	3	SPC300-3 VTP TB	3525	35-100	8	309,5	85	150	65	258	10	10	73,6	9,2	GGG 50
	4	SPC300-4 VTP TB	3525	35-100	8	309,5	110,5	150	65	258	22,75	22,75	88,8	11,1	GGG 50
	5	SPC300-5 VTP TB	3525	35-100	8	309,5	136	150	65	258	35,5	35,5	103,2	12,9	GGG 50
	6	SPC300-6 VTP TB	3525	35-100	8	309,5	161,5	150	65	258	48,25	48,25	121,6	15,2	GGG 50
	8	SPC300-8 VTP TB	3525	35-100	8	309,5	212,5	150	65	258	73,75	73,75	145,6	18,2	GGG 50
315	3	SPC315-3 VTP TB	3525	35-100	8	324,5	85	150	65	273	10	10	81,5	9,7	GGG 50
	4	SPC315-4 VTP TB	3525	35-100	8	324,5	110,5	150	65	273	22,75	22,75	97,4	11,6	GGG 50
	5	SPC315-5 VTP TB	3525	35-100	8	324,5	136	150	65	273	35,5	35,5	114,2	13,6	GGG 50
	6	SPC315-6 VTP TB	3525	35-100	8	324,5	161,5	150	65	273	48,25	48,25	131,9	15,7	GGG 50
	8	SPC315-8 VTP TB	3525	35-100	8	324,5	212,5	150	65	273	73,75	73,75	172,2	20,5	GGG 50
335	3	SPC335-3 VTP TB	3525	35-100	8	344,5	85	150	65	290	10	10	103,6	11,6	GGG 50
	4	SPC335-4 VTP TB	3525	35-100	8	344,5	110,5	150	65	290	22,75	22,75	116,1	13	GGG 50
	5	SPC335-5 VTP TB	3525	35-100	8	344,5	136	150	65	290	35,5	35,5	134	15	GGG 50
	6	SPC335-6 VTP TB	3525	35-100	8	344,5	161,5	150	65	290	48,25	48,25	157,2	17,6	GGG 50
	8	SPC335-8 VTP TB	3525	35-100	8	344,5	212,5	150	65	290	73,75	73,75	209,9	23,5	GGG 50
355	3	SPC355-3 VTP TB	3525	35-100	8	364,5	85	150	65	310	10	10	107,9	11,4	GGG 50
	4	SPC355-4 VTP TB	3525	35-100	8	364,5	110,5	150	65	310	22,75	22,75	129,7	13,7	GGG 50
	5	SPC355-5 VTP TB	3525	35-100	8	364,5	136	150	65	310	35,5	35,5	150,5	15,9	GGG 50
	6	SPC355-6 VTP TB	3525	35-100	8	364,5	161,5	150	65	310	48,25	48,25	172,3	18,2	GGG 50
	8	SPC355-8 VTP TB	3525	35-100	8	364,5	212,5	150	65	310	73,75	73,75	218,7	23,1	GGG 50
375	3	SPC375-3 VTP TB	3525	35-100	8	384,5	85	150	65	329	10	10	123	12,3	GGG 50
	4	SPC375-4 VTP TB	3525	35-100	8	384,5	110,5	150	65	329	22,75	22,75	145	14,5	GGG 50
	5	SPC375-5 VTP TB	3525	35-100	8	384,5	136	150	65	329	35,5	35,5	167	16,7	GGG 50
	6	SPC375-6 VTP TB	3525	35-100	8	384,5	161,5	150	65	329	48,25	48,25	194	19,4	GGG 50
	8	SPC375-8 VTP TB	4030	40-115	8	384,5	212,5	176	76	329	68,25	68,25	264	26,4	GGG 50

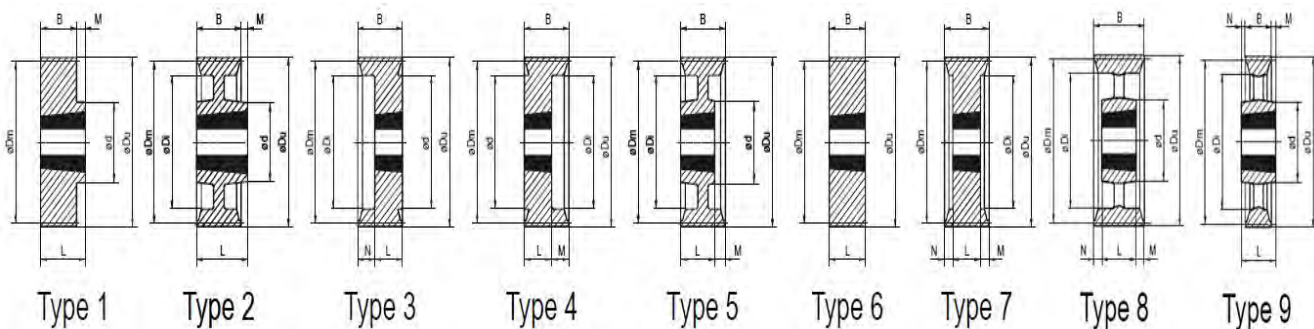

Typ SPC - pro řemeny SPC, XPC, C/22, CX/22 / For belts SPC, XPC, C/22, CX/22

Dm	Dráž.	Označení - Obj.č.	Pouzdro	Díra/Bore	Typ	Du	B	d	L	Di	M	N	Unbalance	Weight	Matr.
[mm]	Grooves	Part.No.	Bush	[mm]	Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	gcm (max)	[kg]	DIN1691/93
400	3	SPC400-3 VTP TB	3525	35-100	8	409,5	85	150	65	354	10	10	140,8	13,2	GGG 50
	4	SPC400-4 VTP TB	3525	35-100	8	409,5	110,5	150	65	354	22,75	22,75	170,7	16	GGG 50
	5	SPC400-5 VTP TB	3525	35-100	8	409,5	136	150	65	354	35,5	35,5	197,3	18,5	GGG 50
	6	SPC400-6 VTP TB	3525	35-100	8	409,5	161,5	150	65	354	48,25	48,25	228,3	21,4	GGG 50
	8	SPC400-8 VTP TB	4030	40-115	8	409,5	212,5	176	76	354	68,25	68,25	312,5	29,3	GGG 50
425	3	SPC425-3 VTP TB	3525	35-100	8	434,5	85	150	65	375	10	10	154,1	13,6	GGG 50
	4	SPC425-4 VTP TB	3525	35-100	8	434,5	110,5	150	65	375	22,75	22,75	185,9	16,4	GGG 50
	5	SPC425-5 VTP TB	3525	35-100	8	434,5	136	150	65	378	35,5	35,5	230,1	20,3	GGG 50
	6	SPC425-6 VTP TB	4535	55-125	8	434,5	161,5	198	89	375	36,25	36,25	346,8	30,6	GGG 50
	8	SPC425-8 VTP TB	4535	55-125	8	434,5	212,5	198	89	375	61,75	61,75	371,7	32,8	GGG 50
450	3	SPC450-3 VTP TB	3525	35-100	8	459,5	85	150	65	403	10	10	194,4	16,2	GGG 50
	4	SPC450-4 VTP TB	3525	35-100	8	459,5	110,5	150	65	403	22,75	22,75	235,2	19,6	GGG 50
	5	SPC450-5 VTP TB	3525	35-100	8	459,5	136	150	65	403	35,5	35,5	277,2	23,1	GGG 50
	6	SPC450-6 VTP TB	4535	55-125	8	459,5	161,5	198	89	403	36,25	36,25	367,2	30,6	GGG 50
	8	SPC450-8 VTP TB	4535	55-125	8	459,5	212,5	198	89	403	61,75	61,75	442,8	36,9	GGG 50
475	3	SPC475-3 VTP TB	3525	35-100	8	484,5	85	150	65	426	10	10	207,7	16,4	GGG 50
	4	SPC475-4 VTP TB	3525	35-100	8	484,5	110,5	150	65	426	22,75	22,75	254,6	20,1	GGG 50
	5	SPC475-5 VTP TB	3525	35-100	8	484,5	136	150	65	426	35,5	35,5	309,1	24,4	GGG 50
	6	SPC475-6 VTP TB	4535	55-125	8	484,5	161,5	198	89	426	36,25	36,25	411,7	32,5	GGG 50
	8	SPC475-8 VTP TB	4535	55-125	8	484,5	212,5	198	89	426	61,75	61,75	501,6	39,6	GGG 50
500	3	SPC500-3 VTP TB	3525	35-100	8	509,5	85	150	65	453	10	10	237,3	17,8	GGG 50
	4	SPC500-4 VTP TB	3525	35-100	8	509,5	110,5	150	65	453	22,75	22,75	289,3	21,7	GGG 50
	5	SPC500-5 VTP TB	3525	35-100	8	509,5	136	150	65	453	35,5	35,5	349,3	26,2	GGG 50
	6	SPC500-6 VTP TB	4535	55-125	8	509,5	161,5	198	89	453	36,25	36,25	456	34,2	GGG 50
	8	SPC500-8 VTP TB	4535	55-125	8	509,5	212,5	198	89	450	61,75	61,75	569,3	42,7	GGG 50
530	3	SPC530-3 VTP TB	3525	35-100	8	539,5	85	150	65	483	10	10	265,7	18,8	GGG 50
	4	SPC530-4 VTP TB	3525	35-100	8	539,5	110,5	150	65	483	22,75	22,75	318	22,5	GGG 50
	5	SPC530-5 VTP TB	4535	55-125	8	539,5	136	198	89	483	23,5	23,5	438,1	31	GGG 50
	6	SPC530-6 VTP TB	4535	55-125	8	539,5	161,5	198	89	480	36,25	36,25	522,9	37	GGG 50
	8	SPC530-8 VTP TB	4535	55-125	8	539,5	212,5	198	89	480	61,75	61,75	636	45	GGG 50
560	3	SPC560-3 VTP TB	3525	35-100	8	569,5	85	150	65	509	10	10	334,5	22,4	GGG 50
	4	SPC560-4 VTP TB	3525	35-100	8	569,5	110,5	150	65	510	22,75	22,75	377,8	25,3	GGG 50
	5	SPC560-5 VTP TB	4535	55-125	8	569,5	136	198	89	509	23,5	23,5	542,1	36,3	GGG 50
	6	SPC560-6 VTP TB	4535	55-125	8	569,5	161,5	198	89	509	36,25	36,25	594,3	39,8	GGG 50
	8	SPC560-8 VTP TB	4535	55-125	8	569,5	212,5	198	89	509	61,75	61,75	761,6	51	GGG 50
630	3	SPC630-3 VTP TB	4030	40-115	8	639,5	85	176	76	580	4,5	4,5	463,7	27,6	GGG 50
	4	SPC630-4 VTP TB	4030	40-115	8	639,5	110,5	176	76	580	17,25	17,25	534,2	31,8	GGG 50
	5	SPC630-5 VTP TB	4535	55-125	8	639,5	136	198	89	580	23,5	23,5	672	40	GGG 50
	6	SPC630-6 VTP TB	4535	55-125	8	639,5	161,5	198	89	579	36,25	36,25	789,6	47	GGG 50
	8	SPC630-8 VTP TB	4535	55-125	8	639,5	212,5	198	89	580	61,75	61,75	925,7	55,1	GGG 50
710	3	SPC710-3 VTP TB	4030	40-115	8	719,5	85	176	76	660	4,5	4,5	573,7	30,3	GGG 50
	4	SPC710-4 VTP TB	4030	40-115	8	719,5	110,5	176	76	660	17,25	17,25	1022,4	54	GGG 50
	5	SPC710-5 VTP TB	5040	70-125	8	719,5	136	218	102	660	17	17	1211,7	64	GGG 50
	6	SPC710-6 VTP TB	5040	70-125	8	719,5	161,5	218	102	660	29,75	29,75	1296,9	68,5	GGG 50
	8	SPC710-8 VTP TB	5040	70-125	8	719,5	212,5	218	102	659	55,25	55,25	1420	75	GGG 50

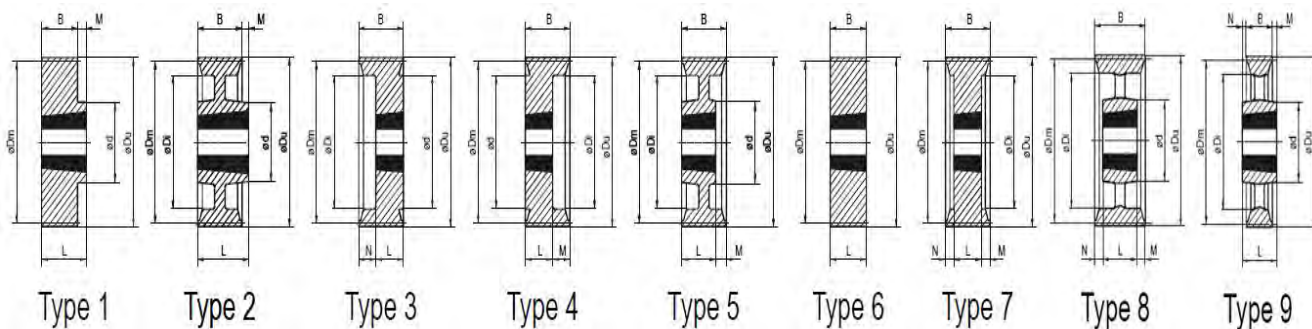

Typ SPC - pro řemeny SPC, XPC, C/22, CX/22 / For belts SPC, XPC, C/22, CX/22

Dm	Dráž.	Označení - Obj.č.	Pouzdro	Díra/Bore	Typ	Du	B	d	L	Di	M	N	Unbalance	Weight	Matr.
[mm]	Grooves	Part.No.	Bush	[mm]	Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	gcm (max)	[kg]	DIN1691/93
800	3	SPC800-3 VTP TB	4535	55-125	9	809,5	85	198	89	750	2	2	1109,3	52	GGG 50
	4	SPC800-4 VTP TB	5040	70-125	8	809,5	110,5	218	102	750	4,25	4,25	1006,9	47,2	GGG 50
	5	SPC800-5 VTP TB	5040	70-125	8	809,5	136	218	102	750	17	17	1344	63	GGG 50
	6	SPC800-6 VTP TB	5040	70-125	8	809,5	161,5	218	102	750	29,75	29,75	1429,3	67	GGG 50
	8	SPC800-8 VTP TB	5040	70-125	8	809,5	212,5	218	102	750	55,25	55,25	1653,3	77,5	GGG 50
1000	3	SPC1000-3 VTP TB	5040	70-125	9	1009,5	85	218	102	937	8,5	8,5	2013,3	75,5	GGG 50
	4	SPC1000-4 VTP TB	5040	70-125	8	1009,5	110,5	218	102	937	4,25	4,25	2106,7	79	GGG 50
	5	SPC1000-5 VTP TB	5040	70-125	8	1009,5	136	218	102	937	17	17	2293,3	86	GGG 50
	6	SPC1000-6 VTP TB	5040	70-125	8	1009,5	161,5	218	102	937	29,75	29,75	2560	96	GGG 50
	8	SPC1000-8 VTP TB	5040	70-125	8	1009,5	212,5	218	102	937	55,25	55,25	2746,7	103	GGG 50
1250	3	SPC1250-3 VTP TB	5040	70-125	9	1259,5	85	218	102	1187	8,5	8,5	3256,7	97,7	GGG 50
	4	SPC1250-4 VTP TB	5040	70-125	8	1259,5	110,5	218	102	1187	4,25	4,25	4036,7	121,1	GGG 50
	5	SPC1250-5 VTP TB	5040	70-125	8	1259,5	136	218	102	1187	17	17	4676,7	140,3	GGG 50
	6	SPC1250-6 VTP TB	5040	70-125	8	1259,5	161,5	218	102	1187	29,75	29,75	5116,7	153,5	GGG 50
	8	SPC1250-8 VTP TB	5040	70-125	8	1259,5	212,5	218	102	1187	55,25	55,25	5476,7	164,3	GGG 50